



Адаптер дисплея HONDA-Display позволяет сохранить на информационном дисплее автомобиля показания климат-контроля и часов при замене штатного головного устройства.

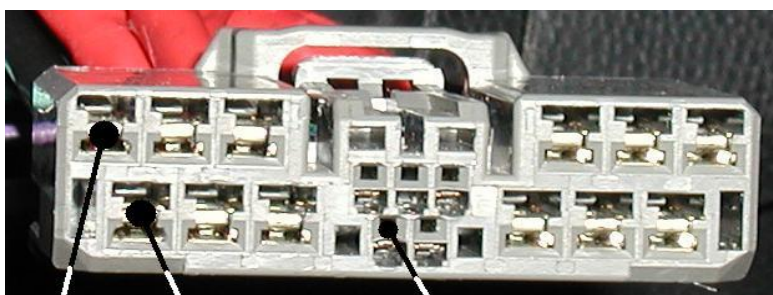

### Подключение разъемов

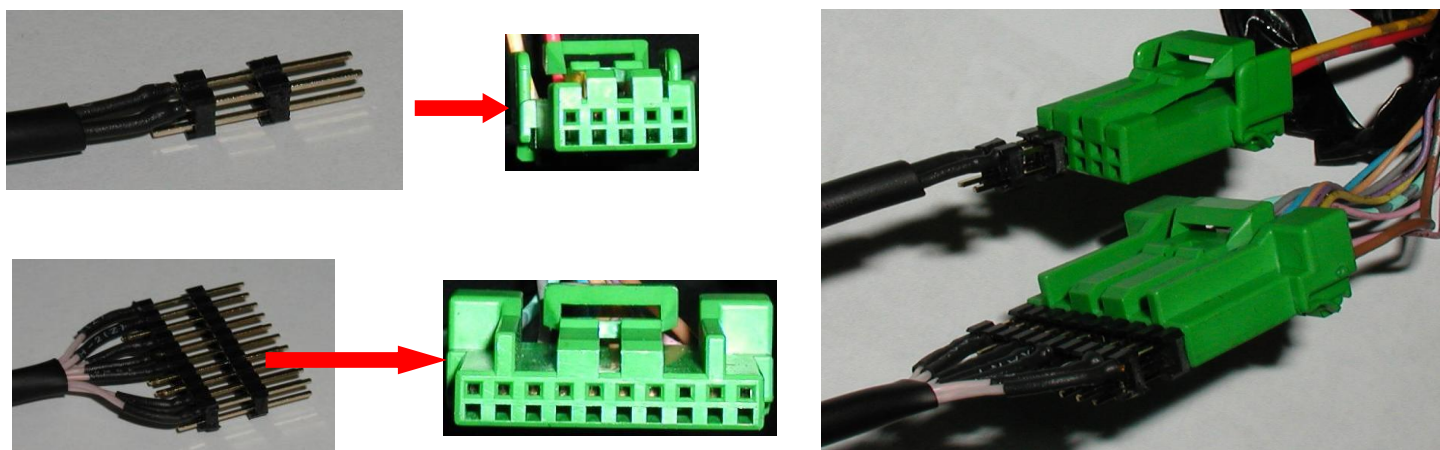

### Назначение проводов

1. Черный - GND
2. Красный - +12v BATT
3. Желтый - +12v ACC
4. Оранжевый - +12v ILLUM
5. Синий - Установка часов

Подключить сигнальные разъемы как показано на рисунках,  
Затем подключить провода питания - лучше в следующем порядке:  
Черный - GND, Красный - +12v BATT, Желтый - +12v ACC

Проверить работоспособность устройства, аккуратно закрепить и заизолировать разъемы.